

DOSSALACK 350 P

Protection antifeu pour toutes structures métalliques et bacs acier collaborants.



Définition:

DOSSALACK 350 P est un produit pâteux dur et léger, destiné à la protection contre le feu de tout type de structures métalliques (poutres, poteaux, ...), bacs acier collaborants et toutes structures béton.

Aspect de finition:

DOSSALACK 350 P projeté mécaniquement donne une finition de type crépi.

De couleur "blanc", il peut néanmoins être peint en surface avec une peinture compatible pour support plâtre.

Composition:

DOSSALACK 350 P est un matériau composé de liants hydrauliques (base : plâtre), de pulvérulents légers et d'adjuvants spécifiques.

Mise en œuvre:

DOSSALACK 350 P est projeté mécaniquement sur le support, au moyen d'une machine à projeter les plâtres et les mortiers, type pompe rotor / stator.

DOSSALACK 350 P se présente sous forme d'une poudre, livrée en sac prêt à l'emploi et à mélanger uniquement avec de l'eau, lors de son application.

Pour la projection du **DOSSALACK 350 P**, la température et / ou celle du support doit être $> \text{à } +5^{\circ}\text{C}$.

Sa mise en œuvre doit être conforme aux procès verbaux d'essais, au D.T.U. 27.2 ainsi qu'aux règles de l'art de la construction.



ISO 9001

DAUSSAN
29 - 33, Route de Rombas
57140 WOIPPY
FRANCE
Phone: +33 (0) 3.87.32.52.80
Fax: +33 (0) 3.87.32.03.03
E-mail: daussan@daussan.com
Web: www.daussan.com/

DAUSSAN ITALIA
Via Roma 40
21050 BISUSCHIO (VA)
ITALY
Phone: +39 0332.471.906
Fax: +39 0332.474.014
E-mail: daussan@daussan.com

3 S ITALIA S.r.l.
Via San Zenone 187
25020 DELLO
ITALY
Phone: +39 0309.718.325
Fax: +39 0309.718.059
E-mail: daussan@daussan.com



DAUSSAN CUKUROVA KIMYA
Organize Sanayi Bölgesi
45030 MANISA
TURKEY
Phone: +90 236.233.2320
Fax: +90 236.236.0460
E-mail: info@daussancukurovakimya.com.tr

DOSSALACK 350 P

Caractéristiques:

- Non toxique, imputrescible, inattaquable par la vermine et les rongeurs.
- Absorbe les dilatations des supports sans fissurer.
- Incombustible : réaction au feu = "M0"
(voir procès verbaux d'essai).
- **DOSSALACK 350 P** est garanti totalement exempt d'amiante.
- Durée de résistance au feu : (voir procès verbaux d'essai).
- D'une manière générale, pour de plus amples informations sur les caractéristiques et les précautions d'emploi, veuillez consulter nos applicateurs agréés, et / ou notre service vente.
- **DOSSALACK 350 P** est conçu, fabriqué, contrôlé et distribué par :

La société DAUSSAN
(DAUSSAN GROUP)

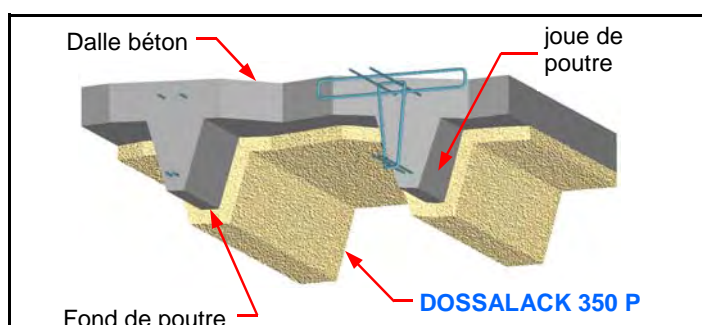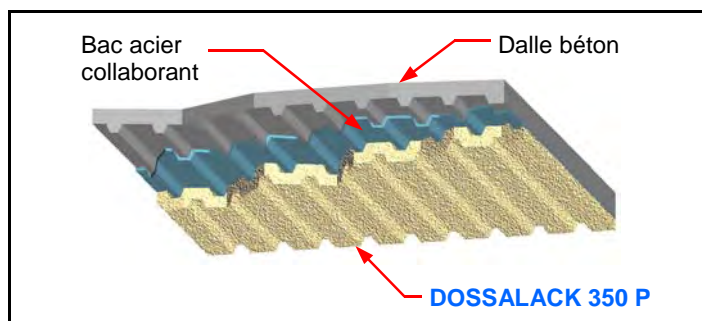

APPLICATEUR AGREÉ :

Procès verbaux d'essai:

- **CTICM (France) n° 98-U-529 :**
Protection de structures acier par produit projeté DOSSALACK 350 P.
- **CTICM n° 99-U-250 :** Dalle mixte béton à bacs acier collaborants, protégée par le produit de protection DOSSALACK 350 P.
- **CTICM n° 00-F-345 :** Dalle béton protégée par le produit DOSSALACK 350 P.
- **M.P.A. (Allemagne) n° 3799/4870:** Essai Européen, suivant norme EN 1363-1, protection de structures acier par produit projeté DOSSALACK 350 P.

