

## DOSSOLAN THERMIQUE

Isolation thermique, correction acoustique, régulation de condensation et protection antifeu pour tous supports béton.



### Définition:

**DOSSOLAN THERMIQUE** est un produit fibreux léger, destiné à l'isolation thermique, la correction acoustique et la protection antifeu de tous supports en béton, type dalles planes ou nervurées, cloisons, etc...

**DOSSOLAN THERMIQUE** permet également de par ses excellentes propriétés capillaires, de réguler les phénomènes de condensation.

### Aspect de finition:

**DOSSOLAN THERMIQUE** projeté mécaniquement donne une finition plus ou moins granuleuse et uniforme suivant la technique de l'applicateur et du matériel utilisé.

- L'aspect fini peut être obtenu au moyen de rouleau ou de taloche.
- Couleur : gris clair.
- **DOSSOLAN THERMIQUE**, après séchage, peut néanmoins être peint en surface avec une peinture compatible pour support ciment.

### Composition:

**DOSSOLAN THERMIQUE** est un matériau, exempt d'amiante, composé de laines minérales bio, type laitier, répondant aux exigences de la directive 97/69 CE et classé dans le groupe 3 par le CIRC et l'OMS, de liants hydrauliques et d'adjuvants spécifiques.

### Mise en œuvre:

**DOSSOLAN THERMIQUE** est projeté mécaniquement sur le support, au moyen d'une machine à projeter les laines, type pompe ou turbine.

**DOSSOLAN THERMIQUE** se présente sous forme d'une laine, livrée en sac prêt à l'emploi et à mélanger uniquement avec de l'eau, lors de son application.

Pour la projection du **DOSSOLAN THERMIQUE**, la température ambiante et celle du support doit être  $> +5^{\circ}\text{C}$ .

Sa mise en œuvre doit être conforme aux procès verbaux d'essais, au D.T.U. 27.1 (NF P 15-202-1 et 2), aux règles de calcul Th de la R.T. 2005, à la charte de la Projection, ainsi qu'aux règles de l'art de la construction.



ISO 9001

**DAUSSAN**  
29 - 33, Route de Rombas  
57140 WOIPPY  
FRANCE  
Phone: +33 (0) 3.87.32.52.80  
Fax: +33 (0) 3.87.32.03.03  
E-mail: daussan@daussan.com  
Web: www.daussan.com/

**DAUSSAN ITALIA**  
Via Roma 40  
21050 BISUSCHIO (VA)  
ITALY  
Phone: +39 0332.471.906  
Fax: +39 0332.474.014  
E-mail: daussan@daussan.com

**3 S ITALIA S.r.l.**  
Via San Zenone 187  
25020 DELLO  
ITALY  
Phone: +39 0309.718.325  
Fax: +39 0309.718.059  
E-mail: daussan@daussan.com

**DAUSSAN CUKUROVA KIMYA**  
Organize Sanayi Bölgesi  
45030 MANISA  
TURKEY  
Phone: +90 236.233.2320  
Fax: +90 236.236.0460  
E-mail: info@daussancukurovakimya.com.tr

# DOSSOLAN THERMIQUE

## Caractéristiques:


- Masse volumique: 150 kg/m<sup>3</sup> +/- 15%
  - Non toxique, imputrescible, inattaquable par la vermine et les rongeurs.
  - Absorbe les dilatations des supports sans fissurer.
  - Incombustible : réaction au feu = "M0"
  - **DOSSOLAN THERMIQUE** est garanti totalement exempt d'amiante.
  - Durée de résistance au feu : (voir P.V. d'essais).
  - Fiche De Sécurité disponible sur simple demande.
- D'une manière générale, pour de plus amples informations sur les caractéristiques et les précautions d'emploi, veuillez consulter nos applicateurs agréés, et / ou notre service vente.

- **DOSSOLAN THERMIQUE** est conçu, fabriqué, contrôlé et distribué par :

**La société DAUSSAN  
(DAUSSAN GROUP)**

## Procès verbaux d'essai:

- **CTICM n° 87-A-189** + extensions + reconduction : Caractérisation de protection pour structures béton.
- **CSTB n° 34750** : Caractéristiques thermiques.  
Lambda utile = 0.041 w/m.c°.
- **CSTB n° 37086** : Mesures acoustiques.
- **LNE n° 303289 - DREC/3** : "Exempt d'amiante".

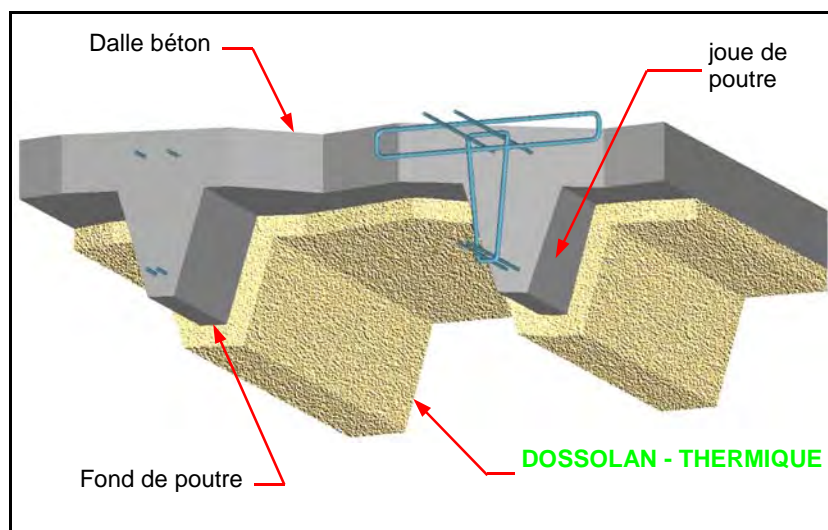

**APPLICATEUR AGREE :**